



**tn**  
· C O O P E R S ·

## TINI FUDRES

### TOSTATURA

3 ricette: senza tostatura, leggera o media.  
Penetrazione della tostatura superiore a 10mm.

### LEGNO

Rovere Europa dell'Est di grana fine di qualità superiore.  
Rovere francese di grana extra fine di qualità superiore.  
100% selezionato di origine certificata.  
Asciugatura all'aperto fino a 10 mesi per ogni centimetro di spessore.

VOLUME	1.000 lt	1.500 lt	2.000 lt	2.500 lt	3.000 lt	3.500 lt	4.000 lt	5.000 lt
LUNGHEZZA DOGHE	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.800 mm	2.000 mm
DIAMETRO BASE	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.100 mm
SPESSORE DOGHE	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
SPESSORE DEI FONDI	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm

### CERCHI ZINCATI

Ferro zincato-Fabbricato in Austria, 4/10 cerchi per ogni tino.

### PORTA DEL FONDO SUPERIORE

Di acciaio inossidabile 18/8 AISI 316, dimensione a scelta.

### PORTELLA ANTERIORE D'ISPEZIONE

Di acciaio inossidabile posizionata accanto alla porta. Diametro e chiusura a scelta.

### VÁLVOLA

Di acciaio inossidabile posizionata sulla bocca della porta. Diametro e chiusura a scelta.

### SCARICO

Gruppo di scarico totale con una valvola finale a scelta, in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304.

### ASSAGGIAVINO

Applicato sulla porta di acciaio inossidabile.

### SUPPORTI

Di legno da disporre sul fondo del tino. Due per tino.

### VERNICE


Naturale trasparente sulla superficie esterna.

### TESTA DELLE DOGHE


Naturale trasparente o verniciata a scopo estetico.

# TR

· COOPERS ·

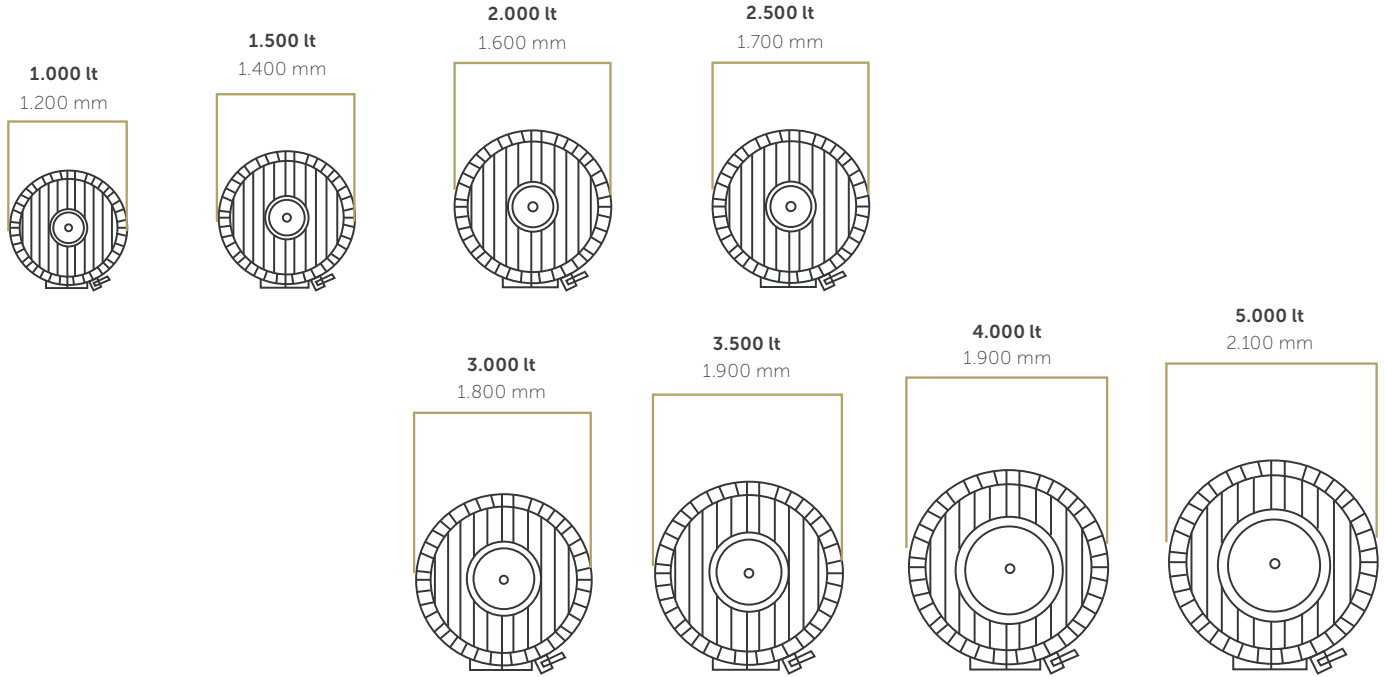

## VISTA ANTERIORE

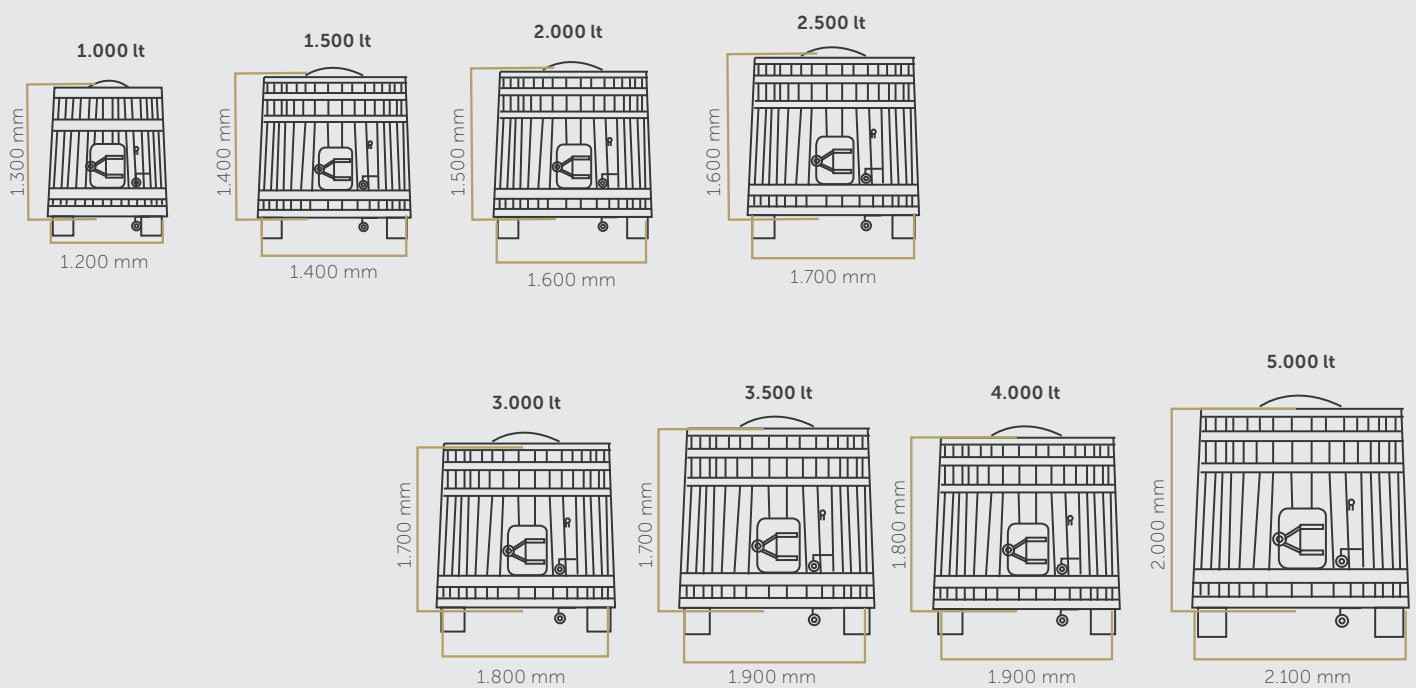

## VISTA LATERALE