



**tn**  
· C O O P E R S ·

## TANQUE · FUDRES ·

### TOSTADO

3 recetas: sin tostar, suave o medio.  
Penetración de tostado sobre 10 mm.

### MADERA

Roble Europa del Este de grano fino de calidad superior.  
Roble Francés de grano extra fino de calidad superior.  
100% seleccionada de origen certificado.  
Secado al aire libre hasta 10 meses por cada centímetro de espesor.

VOLUMEN	1.000 lt	1.500 lt	2.000 lt	2.500 lt	3.000 lt	3.500 lt	4.000 lt	5.000 lt
LONGITUD DE DUELA	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.800 mm	2.000 mm
DIÁMETRO BASE	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.100 mm
ESPESOR DE DUELAS	55 mm							
ESPESOR DE FONDOS	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm

### ZUNCHOS ZINCADOS

Hierro zincado - Fabricado en Austria, 4/10 zunchos por tonel.

### PUERTA DEL FONDO SUPERIOR

De acero inoxidable 18/8 AISI 316, dimensión a elección.

### PUERTA FRONTAL DE INSPECCIÓN

De acero inoxidable ubicada al costado de la puerta. Diámetro y cierre a elección.

### VÁLVULA

De acero inoxidable puesta en la boca de la puerta.  
Diámetro y cierre a elección.

### DESCARGA

Grupo de descarga total con válvula final a elección, en acero inoxidable 18/8 AISI 304.

### SACAMUESTRA

Instalado sobre puerta de acero Inox.

### SOPORTES

De madera para poner en el fondo del tonel. Dos por tonel.

### PINTURA


Natural transparente en la superficie exterior.

### CABEZAL DE DUELAS


Natural transparente o pintado para estética.

# TR

· COOPERS ·

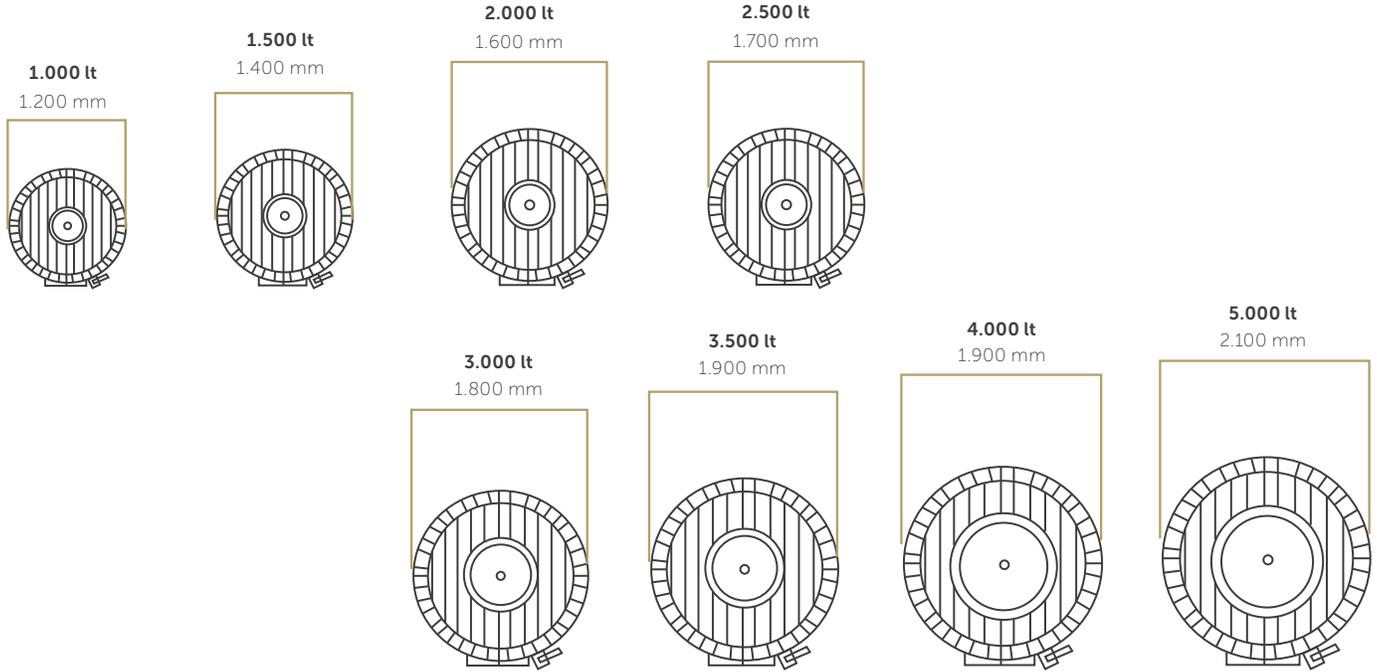

## VISTA FRONTAL

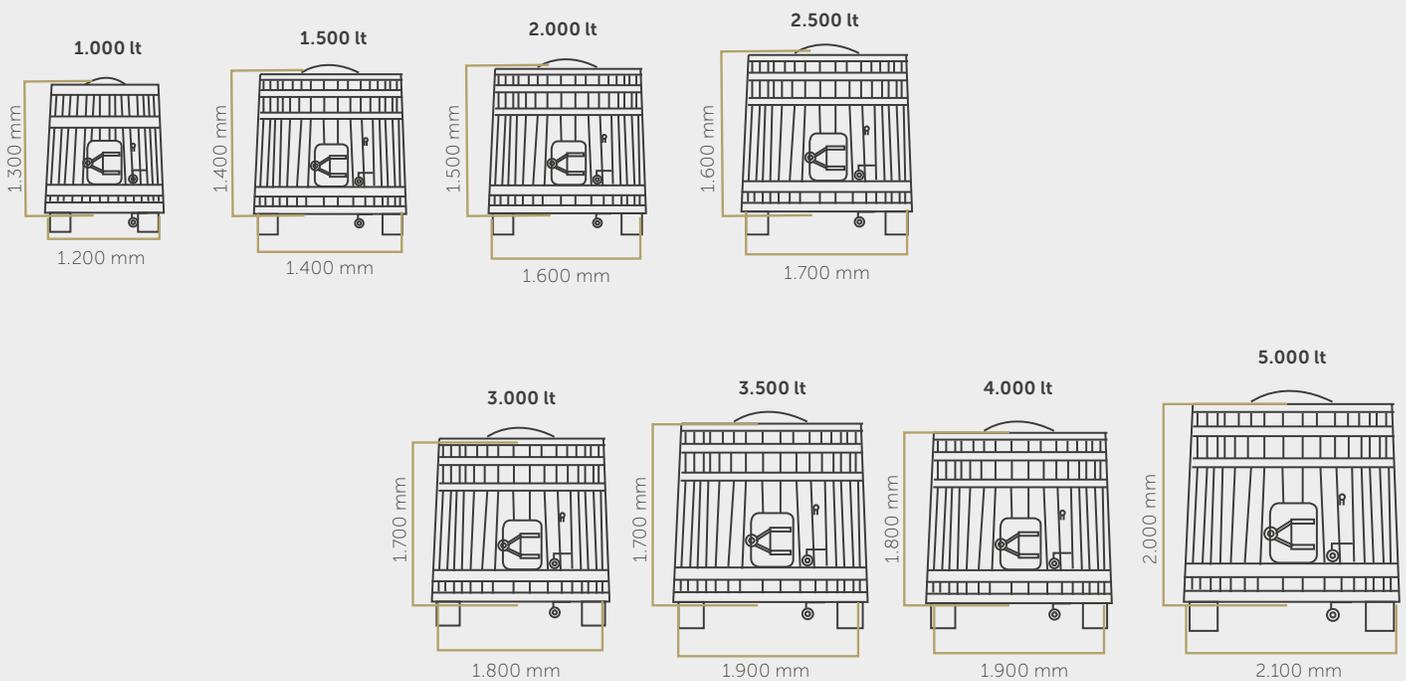

## VISTA LATERAL